

ACQ06024

Estintore portatile idrico / Portable water fire extinguisher

ACQUA

6 lt

8A

INFORMAZIONI GENERALI

ACQ06024 è un estintore portatile idrico pressurizzato, in modo permanente, con azoto, conforme alla Direttiva Attrezzature a Pressione 97/23/CE PED. Questo estintore viene prodotto nel moderno impianto automatizzato della società Pii S.r.l. che consente di ottenere elevati e costanti standards qualitativi, operando dal 1992 con un sistema qualità certificato ISO 9001. Il raggiungimento degli standards qualitativi prefissati parte da una attenta selezione e qualifica dei fornitori e prosegue attraverso costanti e severi controlli qualità di tutti i componenti, nel rispetto di quanto previsto dalla Norma ISO 2859-1. Ogni estintore prodotto viene collaudato e sottoposto ad un accurato controllo per individuare eventuali perdite di pressione, mediante un sistema automatico a spettrometria di massa mirato ad individuare tracce, anche minime, di elio utilizzato quale tracciante in miscela con azoto (97% He, 3% N) nel gas propellente. Tutti i componenti utilizzati nella costruzione degli estintori vengono acquistati da importanti produttori italiani ed europei. L'estintore ACQ06024 è approvato da Bureau Veritas secondo la Direttiva PED 97/23/EC.

AGENTE ESTINGUENTE

Acqua. È idoneo ad estinguere i fuochi di classe A.

CAMPO DI UTILIZZO

Questo estintore è stato progettato per essere utilizzato nell'ambito industriale. Non è utilizzabile su apparecchi elettrici in tensione.

MANUTENZIONE

Per il mantenimento in perfetta efficienza dell'estintore, si raccomanda la manutenzione secondo la Norma UNI 9994; la sostituzione con parti di ricambio e ricariche non originali, comporta il decadimento della approvazione dell'estintore.

MODEL ACQ06024

Is a permanent pressure water portable extinguisher. All Pii srl extinguishers are manufactured in a modern automated factory near Milan. Quality standard ISO 9001 has been effective since 1992. Suppliers are carefully selected & their products must conform to ISO 2859-1. Components are sourced only from European manufacturers. Our manufacturing process is fully automated and employs several robotic machines to ensure consistent quality and a fast rate of production. This production line utilises the very latest leak detection equipment including a mass spectrometer to ensure a leak free production. Nitrogen is used as the expellant force and includes helium as the trace element. The fire extinguisher type ACQ06024 is approved by Bureau Veritas in according to PED 97/23/EC.

EXTINGUISHING AGENT

Water (H₂O). This extinguisher is suitable for class A fires involving: wood, paper & fabrics. This extinguisher is NOT suitable for use on flammable metal fires or on live electrical equipment.

TYPICAL USE

Shops, office and factories. General protection.

MAINTENANCE & SERVICING

All extinguishers must be checked at least once a year by competent service personnel to the local stand, in Italy to conform to Standard UNI 9994. All extinguishers should be refilled if used or partial used immediately following use or partial use. Use only genuine Pii parts & refills which will ensure a long life & trouble free operation, also to comply the manufacturers warranty conditions.



Rev. 01 - 04/2007



BUREAU
VERITAS



1370


CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

Denominazione Commerciale	Trade Name	Plastic footing	Safety valve	Pressure gauge	UK wall bracket	Hose clip
ACQ06024	SWS6	✓	✓	✓	✓	■

Classi di spegnimento	8 A	Fire rating	8 A
Carica	6 l acqua	Contents	6 l water
Gas propellente	Azoto	Propellant gas	Nitrogen gas
Pressione esercizio	14 Bar	Working pressure	14 Bar
Valvola di sicurezza	22 ± 2 bar	Safety valve	22 ± 2 bar
Temperatura di utilizzo	+5 + 60 °C	Temperature range	+5 + 60 °C
Tempo di scarica	30 sec	Discharge time	30 sec
Gittata	6 m	Range	6 m
Serbatoio	Inox 304	Cylinder	Inox 304
Diametro serbatoio	170 mm	Diameter cylinder	170 mm
Pressione di collaudo	32 bar	Testing pressure	32 bar
Pressione di scoppio	75 bar	Bursting pressure	75 bar
Trattamento esterno	Lucidato	External treatment	Polished
Trattamento interno	Non previsto	Internal treatment	None
Peso Totale	10,3 kg	Total weight	10,3 kg

ACCESSORI E RICAMBI / FITTINGS AND SPARE PARTS

1	Manichetta	Hose	MPR06013
2	Sigillo	Seal	SIG00001
3	Valvola	Valve	VALP0026
4	Manometro	Pressure Gauge	MANS0101
5	Pescante	Syphon	PES06008
6	Etichetta	Label	ETIAQ624
7	Serbatoio	Cylinder	SER06050
8	Fondello	Plastic footing	FOND0007
9	Filtro	Filter	FIL00002
A	Supporto a muro UK	UK Wall bracket	SUP00005
B	Valvola di sicurezza	Safety valve	DIS00002
C	Spina di sicurezza	Safety pin	SPI06001
D	O Ring Valvola	O Ring Valve	OR300000
E	O Ring Manometro	O Ring Pressare gauge	GUA10700
F	Pistoncino	Valve stern	PIS00003

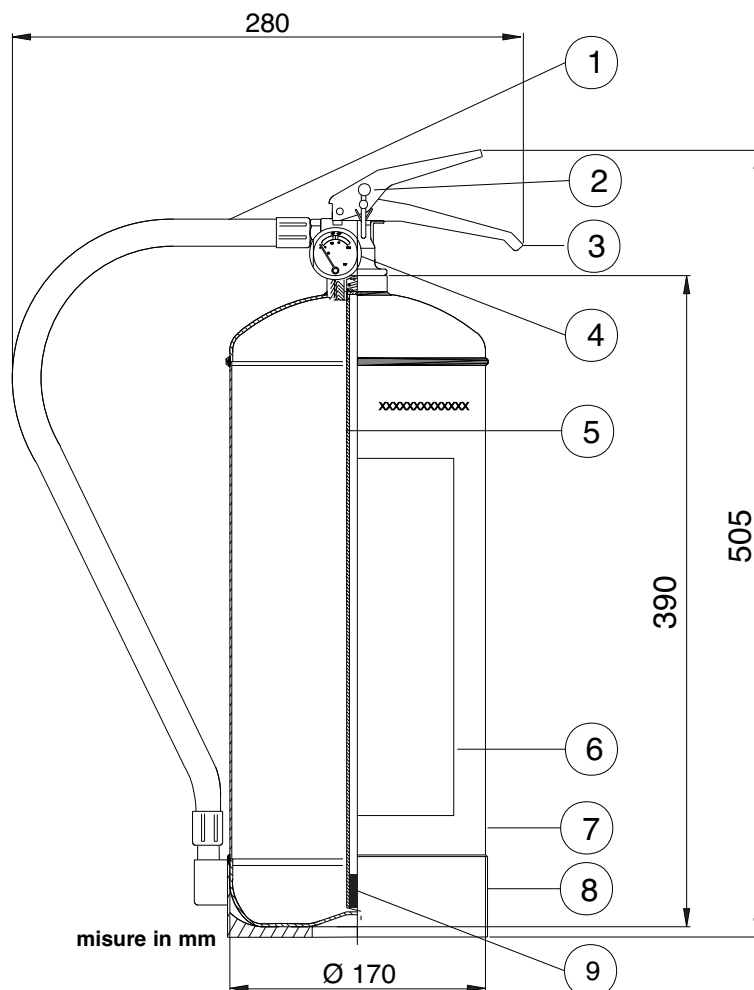

Riferimento/Reference	N°	Organismo/Body
PED 97/23/EC	1370	BUREAU VERITAS

Rev. 01 - 04/2007



Pii s.r.l. - VIA SITYA YOMO, 11
 20080 PASTURAGO DI VERNATE (MI) - ITALIA
 Tel. 0039 02 90093734 r.a. / Fax 0039 02 90092622
 URL: www.pii.it E-mail: info@pii.it

AZIENDA ASSOCIATA:

