

Variabler Volumenstrom / FLOW RATE REGULATION
für höhere Arbeitsleistung / FOR HIGHER JOB PERFORMANCE

Hydraulikaggregat für wechselseitigen / gleichzeitigen Betrieb
HYDRAULIC POWER UNIT FOR ALTERNATING / SIMULTANEOUS OPERATION

Neue Ventilsteuerung mit 2 Funktionen(NEW VALVE SYSTEM WITH 2 FUNCTIONS)

-gleichzeitiger Betrieb od. wahlweise (-SIMULTANEOUS OPERATION OR)
-wechselseitiger Betrieb mit doppelter Förderleistung (-ALTERNATING OPERATION WITH DOUBLE OIL FLOW)

Technische Daten (TECHNICAL DATA):

Tankvolumen (OIL RESERVOIR).....4,0 l
Nutzvolumen max. (MAXIMUM USEFUL VOLUME)...3,0 l
Gewicht Ölbefüllt (WEIGHT INCL: OIL).....81 kg


Nenndruck (NOMINAL PRESSURE) 63^{+2} MPa (630^{+20} bar) / 70^{+2} MPa (700^{+20} bar)

Förderstrom variabel (FLOW RATE REGULATION):

wechselseitig(ALTERNATING) : 0 bis (TO) 700 bar = 1x 4,4 bis (TO) 1x 0,6 l/min.
gleichzeitig (SIMULTANEOUS): 0 bis (TO) 700 bar = 2x 2,2 bis (TO) 2x 0,3 l/min.

Antrieb (ENGINE):



Einph. Wechselstr. Motor 230V/50Hz; 1,3kW; IP54
SINGLE-PHASE A.C.MOTOR 230V/50Hz; 1,3kW; IP54
Elektr.Stromstärke / AMPERAGE 11,5 A max.
Anlaufstrom /STARTING CURRENT 22-24 A

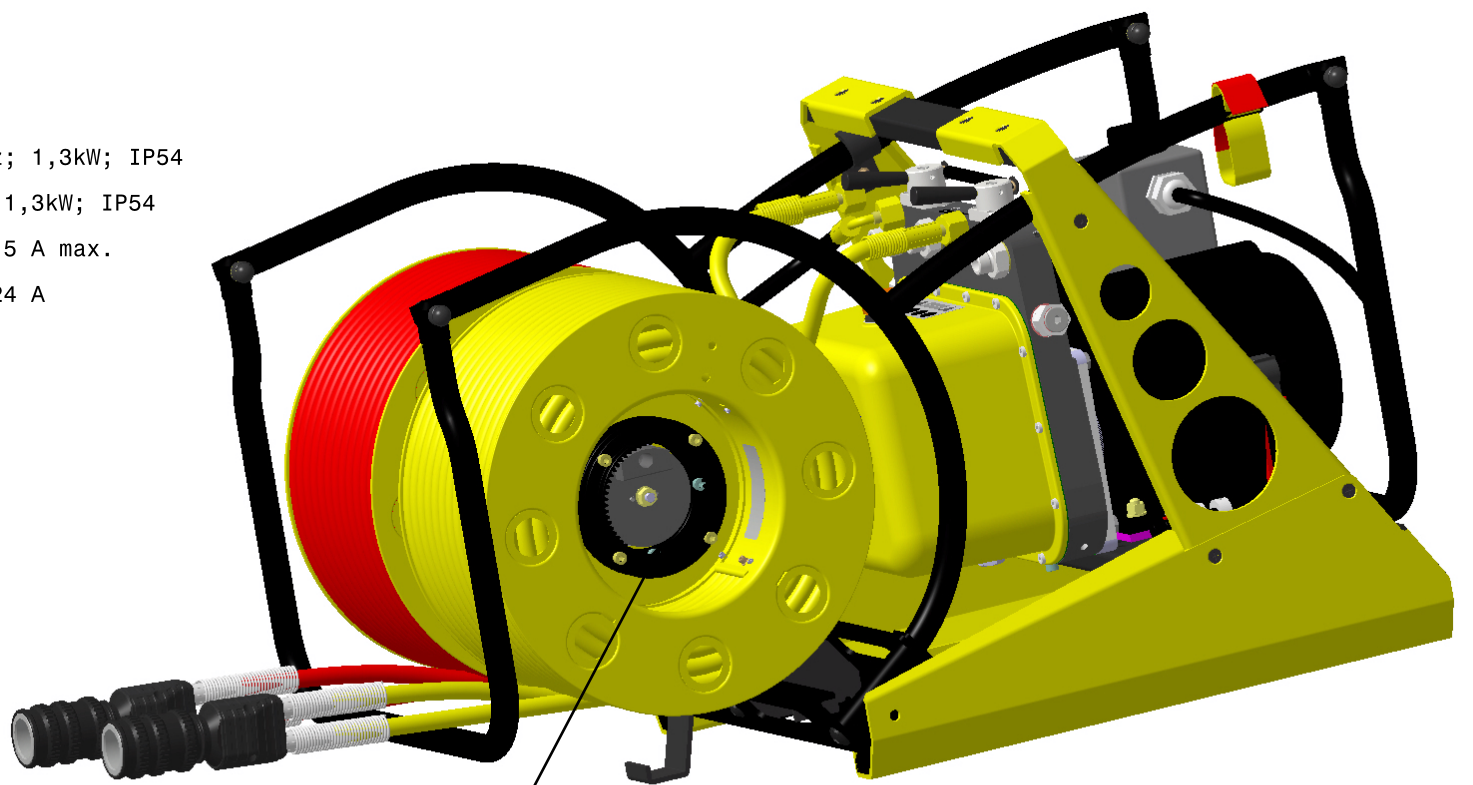

Aufrollvorrichtung
REWINDER

Schlauchpaar 20m gelb
PAIR OF HOSES YELLOW 20m

Schlauchpaar 20m rot
PAIR OF HOSES RED 20m

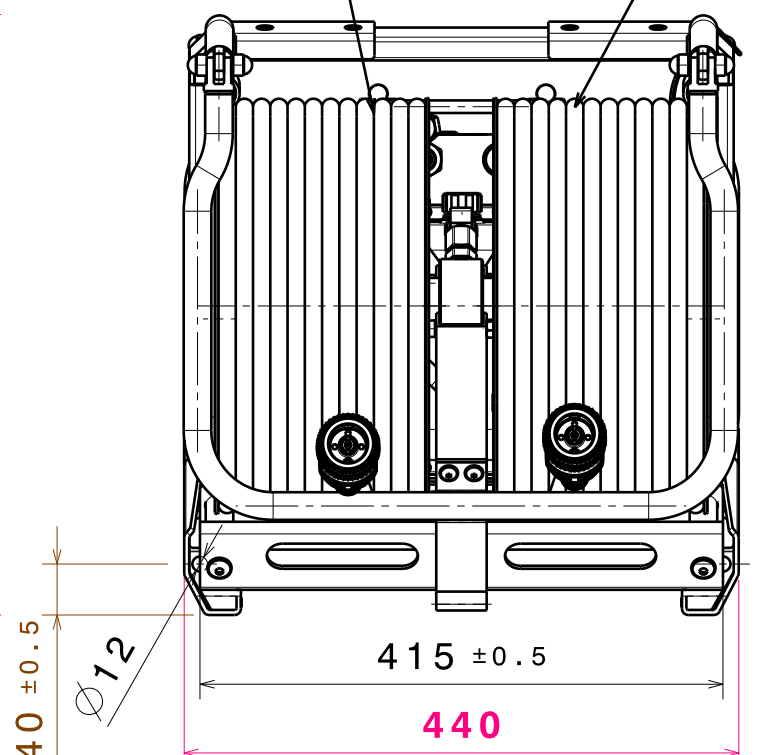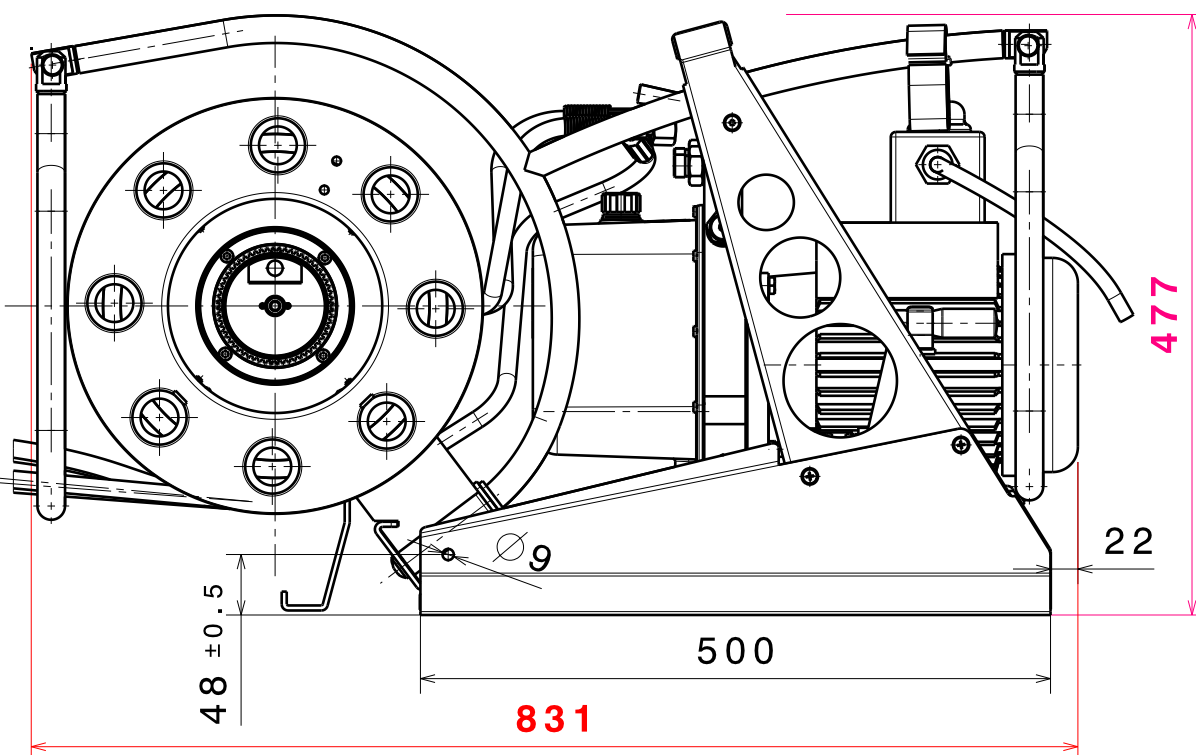

AEND.-NR.: 09001
AEND.DATUM: 18.12.08
GEZ.: jau
GES.: jsc
DAT.: 02.05.08

FREIMASSTOLERANZEN (GENERAL TOLERANCES)	LAENGENMASS (LENGHT)mm TOLERANZ (TOLERANCE)mm	...50	50...250	250...1000	1000...	WINKELMASS (ANGLE) TOLERANZ (TOLERANCE)	...180°
		±1,5	± 2,0	± 3,0	± 5,0		±10°