



64


65

66

05

06

Style 64, 65, 66, 05, 06

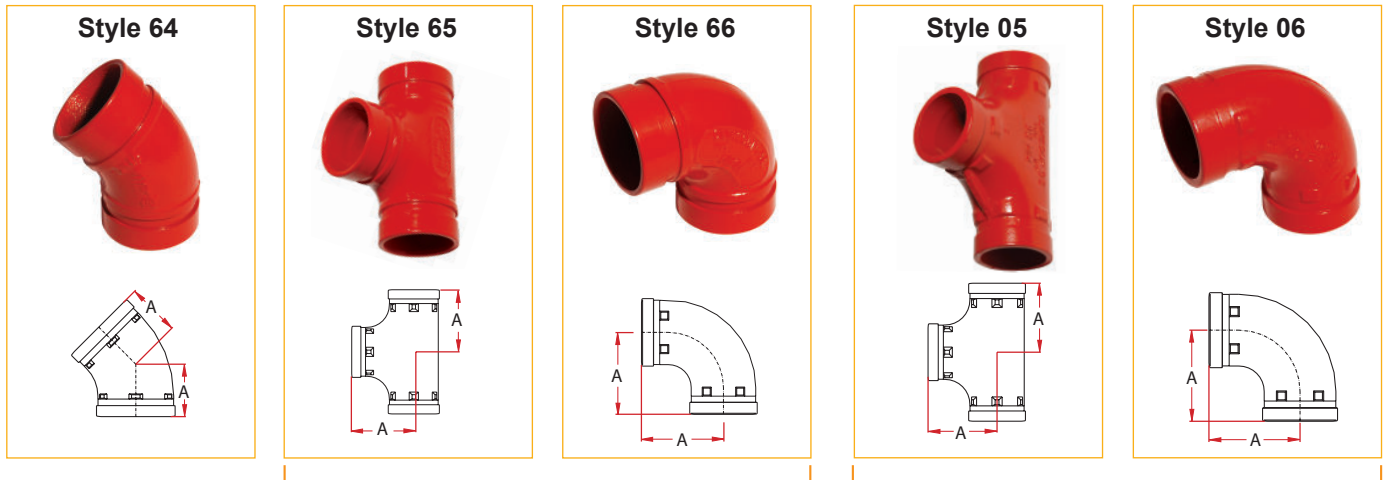

Short Radius

Standard Radius

■ Grooved-End Fittings

■ QUIKCOUP® grooved-end fittings have been specially designed for flexible installation without need for further preparation in the field. All fittings feature ready-made grooves for quick, easy and flexible alignment. Available in a variety of both straight and reducing forms.

■ Maximum working pressure: 69 bar. For fire protection equipment and approved pressure ratings please contact Modgal.

■ Fittings mit gerieften Anschluss

■ QUIKCOUP® Fittings mit gerieften Anschluss sind speziell für die flexible Installation ohne zusätzlich erforderliche Vorbereitungen vor Ort konzipiert. Alle Formstücke sind mit fertigen Riefen ausgestattet, die eine rasche, einfache und flexible Ausrichtung ermöglichen.

■ Maximaler Betriebsdruck: 69 bar. Die Brandschutzzulassungen und die Zulassungs-Nennrücke erhalten Sie bei Modgal

■ Gegroefde Fittingen

■ QUIKCOUP® gegroefde fittingen zijn ontwikkeld om een snelle installatie, zonder voorbereiding in het veld, mogelijk te maken. Alle fittingen zijn voorzien van gegroefde uiteinden voor een snelle, eenvoudige en flexibele installatie.

■ Maximale werkdruk: 69 bar. Contacteer Modgal voor toegelaten drukklassen voor brandbeveiligingstoepassingen.

Nominal Size (Inches / DN)	Pipe Outside Diam.	Style 64 Elbow 45°			Style 65 Tee			Style 66 Elbow 90°			Style 05 Tee			Style 06 Elbow 90°		
		A	Weight Kg.	Approvals	A	Weight Kg.	Approvals	A	Weight Kg.	Approvals	A	Weight Kg.	Approvals	A	Weight Kg.	Approvals
1" / 25	33.4	-	-	-	57.0	0.36	LPCB / VDS	57.0	0.25	LPCB / VDS	-	-	-	-	-	-
1¼" / 32	42.4	44.0	0.34	FM / UL LPCB	70.0	0.68	LPCB / VDS	70.0	0.45	LPCB / VDS	-	-	-	-	-	-
1½" / 40	48.3	44.0	0.40	FM / UL LPCB	70.0	0.80	FM / LPCB VDS	70.0	0.54	FM / LPCB VDS	-	-	-	-	-	-
2" / 50	60.3	51.0	0.64	FM / UL LPCB	70.0	0.88	FM / UL LPCB / VDS	70.0	0.62	FM / UL LPCB / VDS	82.6	1.44	FM / UL LPCB / VDS	82.6	0.93	FM / UL LPCB / VDS
2½" OD / 65 OD	73.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.3	2.00	FM / UL	95.3	1.35	FM / UL
2½" / 65	76.1	57.0	0.93	FM / UL LPCB	76.0	1.42	FM / LPCB VDS	76.0	1.02	FM / LPCB VDS	95.3	2.38	FM / UL LPCB / VDS	95.3	1.36	FM / UL LPCB / VDS
3" / 80	88.9	63.5	1.34	FM / UL LPCB	85.5	2.08	FM / UL LPCB / VDS	85.5	1.50	FM / UL LPCB / VDS	108.0	3.09	FM / UL LPCB / VDS	108.0	1.90	FM / UL LPCB / VDS
4" OD / 100 OD	108.0	-	-	-	101.0	3.37	-	101.0	2.43	LPCB / VDS	127.0	5.03	FM / UL VDS	127.0	2.50	FM / UL VDS
4" / 100	114.3	76.0	2.44	FM / UL LPCB	101.0	3.24	FM / UL LPCB / VDS	101.0	2.35	FM / UL LPCB / VDS	127.0	5.27	FM / UL LPCB / VDS	127.0	2.58	FM / UL LPCB / VDS
5" OD / 125 OD	133.0	82.5	3.66	-	-	-	-	-	-	-	139.7	6.00	VDS	139.7	4.50	VDS
5" / 125	139.7	82.5	3.10	FM / LPCB	124.0	5.60	FM / UL LPCB / VDS	124.0	4.26	FM / UL LPCB / VDS	139.7	6.50	UL / LPCB VDS	139.7	5.06	LPCB / VDS
6" OD / 150 OD	159.0	89.0	4.62	-	140.0	7.40	VDS	140.0	5.30	VDS	165.1	11.00	FM / UL VDS	165.1	7.20	FM / UL VDS
6" OD / 150 OD	165.1	89.0	5.14	FM / UL LPCB	140.0	7.50	FM / UL LPCB	140.0	5.36	FM / UL LPCB	165.1	12.13	UL / LPCB	165.1	8.45	UL / LPCB
6" / 150	168.3	89.0	5.35	FM / UL LPCB	140.0	8.64	FM / UL LPCB / VDS	140.0	6.41	FM / UL LPCB / VDS	165.1	12.86	FM / UL LPCB / VDS	165.1	8.72	FM / UL LPCB / VDS
8" / 200	219.1	108.0	9.33	FM / UL LPCB	175.0	14.45	FM / UL LPCB / VDS	175.0	10.60	FM / UL LPCB / VDS	196.9	23.06	FM / UL LPCB / VDS	196.9	15.05	FM / UL LPCB / VDS
10" / 250	273.0	120.0	15.94	FM / UL	-	-	-	-	-	-	229.0	35.00	FM / UL VDS	229.0	26.20	FM / UL VDS
12" / 300	323.9	133.0	23.61	FM / UL	-	-	-	-	-	-	254.0	59.00	UL	254.0	35.00	UL
14" / 350	355.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16" / 400	406.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-